ボーリング柱状図

調　査　名

事業・工事名

ボーリングNo.

シートNo.

ボーリング名	No. 1	調査位置	千葉県四街道市鹿放ケ丘			北　緯	
発 注 機 関				調査期間		東　経	
調査業者名		主任技師		現　場 代理人		コ　ア 鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高		角度	180° 上 / 90° / 下 0°	方向	北 0° / 270° 西 / 90° 東 / 180° 南	地盤勾配	水平 0° / 鉛直 90°	使用機種	試 錐 機		ハンマー落下用具	
総掘進長	20.45m								エンジン		ポ ン プ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
		2.80	2.80		埋土				粘性少し混じる砂 ガラ、木片、レンガ混入
		2.40	5.20		凝灰質粘土	赤褐乳灰混合			やわらかい 2mm程度の礫や砂少し混じる 黒い斑点あり
		0.80	6.00		粘土	暗灰			粒子均一
		0.35	6.35		シルト	暗灰			6.00～6.10m　暗褐 粒子比較的均一
		0.35	6.70		シルト混じり細砂	青灰			含水少ない 粒子比較的均一
		2.55	9.25		微細砂混じりシルト	暗灰			茶褐の薄い層所々挟む 8m付近より微細砂多く含む（下部ほど 多くなる）
		11.20	20.45		細砂	黒灰			9.25～9.40m　茶褐色の砂層をいくつか はさむ 10mまで含水ほとんど無し 10m以深含水少 雲母片混入 粒子比較的均一

孔内水位m／測定月日

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
2.15	2	2	3	7	6.8
2.46	12	8	11	31	
3.15	1	1		2	1.8
3.48	20	13		33	
4.15	1			1	0.8
4.75	60			60	
5.15	1			1	1.0
5.45	30			30	
6.15	1	1	1	3	2.7
6.48	15		8	33	
7.15	1			1	0.9
7.50	35			35	
8.15	4	3	6	13	13.0
8.45	11	9		30	
9.15	4	11	15	30	30.0
9.45	11	9		30	
10.15	14	15	20	49	49.0
10.45				30	
11.15	8	14	16	38	38.0
11.45				30	
12.15	15	16	15	46	46.0
12.45				30	
13.15	18	24	8	50	65.2
13.38			3	23	
14.15	15	14	16	45	45.0
14.45				30	
15.15	40	10		50	136.4
15.26		1		11	
16.15	11	12	21	44	44.0
16.45				30	
17.15	13	15	19	47	47.0
17.45				30	
18.15	14	16	20	50	51.7
18.44			9	29	
19.15	12	17	19	48	48.0
19.45				30	
20.15	12	14	19	45	45.0
20.45				30	

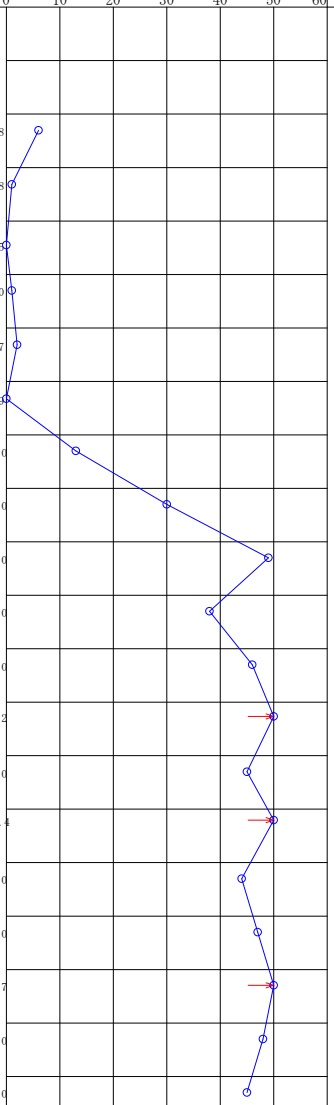

原位置試験 深度 m	試験名および結果

試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進 月日